



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	TABELA DE REF.: SINAPI 03/2020 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO MODELO II E ASSUNÇÃO	TABELA AUXILIAR: SEINFRA/ ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADA	FAIXA
4.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6CM	M²	171,20	58,69	10.047,73	30,14%	30,14%	A
4.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS	M	158,00	39,09	6.176,22	18,52%	48,66%	A
6.4	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	UNID.	4,00	848,19	3.392,76	10,18%	58,84%	A
2.2	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT DE AQUISIÇÃO	M³	23,38	88,12	2.060,60	6,18%	65,02%	B
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	324,00	4,76	1.542,24	4,63%	69,64%	B
6.5	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	165,72	1.325,76	3,98%	73,62%	B
7.2	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	UNID.	30,00	43,03	1.290,90	3,87%	77,49%	B
6.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNID.	1,00	1.248,01	1.248,01	3,74%	81,24%	B
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,38	5,42	1.031,86	3,09%	84,33%	C
7.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UNID.	4,00	226,44	905,76	2,72%	87,05%	C
7.3	BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO LARGURA = 30CM	UNID.	4,00	215,92	863,68	2,59%	89,64%	C
6.7	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRIT	UNID.	4,00	175,22	700,88	2,10%	91,74%	C
5.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M²	5,09	117,90	599,88	1,80%	93,54%	C



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	TABELA DE REF.: SINAPI 03/2020 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO MODELO II E ASSUNÇÃO	TABELA AUXILIAR: SEINFRA/ ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADA	FAIXA
6.8	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	63,46	7,96	505,14	1,52%	95,05%	C
6.6	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	8,00	53,02	424,16	1,27%	96,33%	C
5.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	5,09	73,63	374,63	1,12%	97,45%	C
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M²	5,09	70,67	359,57	1,08%	98,53%	C
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	2,03	71,60	145,20	0,44%	98,96%	C
5.4	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA), PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, (RETOQUES) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES , ESP= 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	5,09	28,22	143,58	0,43%	99,40%	C
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR DE ESTEIRAS	M²	5,09	0,32	1,63	0,00%	99,40%	C
6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	74,57	74,57	0,22%	99,62%	C
6.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACA	UNID.	4,00	13,08	52,32	0,16%	99,78%	C
3.1	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	0,30	129,80	38,94	0,12%	99,90%	C




Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	TABELA DE REF.: SINAPI 03/2020 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: ASSENTAMENTO MODELO II E ASSUNÇÃO	TABELA AUXILIAR: SEINFRA/ ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADA	FAIXA
5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. (RETOQUES) ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	5,09	3,44	17,50	0,05%	99,95%	C
3.2	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, i= 10% (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	M³	0,20	81,75	16,68	0,05%	100,00%	C
TOTAL					33.340,20	100,00%	0,00%	

JOÃO CÂMARA/RN, 17 DE ABRIL DE 2020

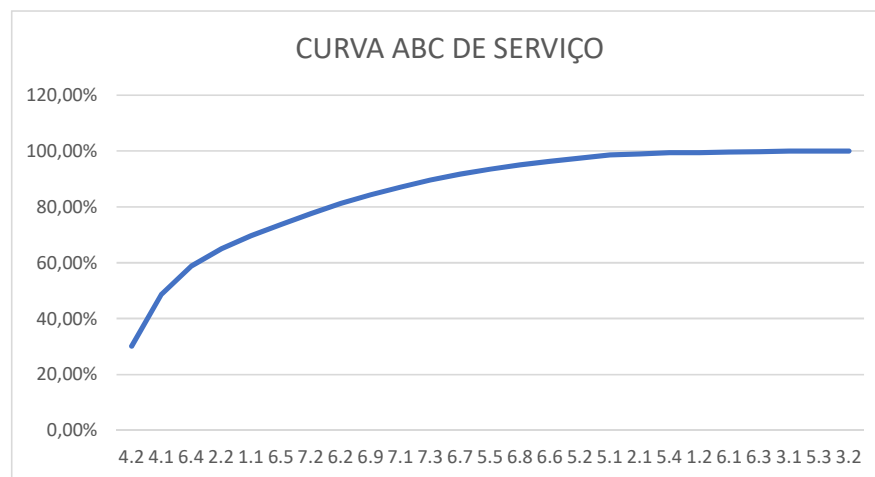

QUADRO RESUMO DOS ITENS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	% FAIXA
FAIXA A	3	12,00%
FAIXA B	5	20,00%
FAIXA C	17	68,00%
TOTAL	25	100%