



Estado do Rio Grande do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA  
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE POLO ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA.  
ENDEREÇO: BAIRRO BOA VISTA, ZONA URBANA - JOÃO CÂMARA/RN  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

CURVA ABC DE SERVIÇO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADO	FAIXA
8.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETAN GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	490,53	46,33	22.726,25	15,35%	15,35%	A
8.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	264,85	35,23	9.330,67	6,30%	21,66%	A
10.3	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE L UMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	4,00	1.783,97	7.135,88	4,82%	26,48%	A
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V ERTICAL.	M²	100,87	63,15	6.369,94	4,30%	30,78%	A
13.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M²	652,01	9,27	6.044,13	4,08%	34,87%	A
8.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	97,67	50,76	4.957,73	3,35%	38,21%	A
8.4	PISO TÁTIL DE ALERTA 25x25cm PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE BASE DE REGULARIZAÇÃO, TRAÇO 1:3. ESP.=3 cm	M²	37,26	121,29	4.519,27	3,05%	41,27%	A
13.4	PLACA ORIENTATIVA PARA ACADEMIA DA SAÚDE	UNID.	3,00	1.454,47	4.363,41	2,95%	44,22%	A
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	60,46	60,90	3.682,01	2,49%	46,70%	A
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	100,87	36,25	3.656,54	2,47%	49,17%	A
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	77,29	47,15	3.644,22	2,46%	51,64%	A
11.16	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIME NSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M²	UNID.	1,00	3.366,14	3.366,14	2,27%	53,91%	B
8.6	CONTRAPISO (REGULARIZAÇÃO) EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM	M²	78,64	39,21	3.083,47	2,08%	55,99%	B
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M²	70,48	42,31	2.982,01	2,01%	58,01%	B
1.2	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M²	6,00	467,95	2.807,70	1,90%	59,90%	B
14.1	BARRA PARALELA (CONJUNTO COM DUAS BARRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	1.169,61	2.339,22	1,58%	61,48%	B
3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM, MONTAGEM.	KG	187,44	11,39	2.134,94	1,44%	62,93%	B
7.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	77,29	27,24	2.105,38	1,42%	64,35%	B
4.5	LAJÉ PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	22,27	91,78	2.043,94	1,38%	65,73%	B
14.4	BARRA DE MARINHEIRO (CONJUNTO COM 2 BARRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2,00	1.010,97	2.021,94	1,37%	67,10%	B
8.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M²	78,64	25,33	1.991,95	1,35%	68,44%	B
13.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MEN OR OU IGUAL A 4,00 M.	UNID.	10,00	184,42	1.844,20	1,25%	69,69%	B



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**  
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE POLO ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA.**  
**ENDEREÇO: BAIRRO BOA VISTA, ZONA URBANA - JOÃO CÂMARA/RN**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**

CURVA ABC DE SERVIÇO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADO	FAIXA
14.7	CONJUNTO DE 03 BANCOS DE ALVENARIA COM PRANCHA DE MADEIRA PARA ACENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1.756,55	1.756,55	1,19%	70,87%	B
14.6	PRANCHA PARA ABDOMINAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	845,34	1.690,68	1,14%	72,02%	B
11.15	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L	UNID.	1,00	1.684,28	1.684,28	1,14%	73,16%	B
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	164,00	10,23	1.677,72	1,13%	74,29%	B
9.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	787,47	1.574,94	1,06%	75,35%	B
10.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNID.	1,00	1.490,97	1.490,97	1,01%	76,36%	B
14.5	BARRA DE APOIO FIXA	UNID.	2,00	735,60	1.471,20	0,99%	77,35%	B
11.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00	725,46	1.450,92	0,98%	78,33%	B
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	3,58	400,16	1.432,57	0,97%	79,30%	B
3.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	2,93	464,08	1.359,75	0,92%	80,22%	B
14.3	BARRA HORIZONTAL TRIPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	1.356,31	1.356,31	0,92%	81,14%	C
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M²	18,64	72,42	1.349,91	0,91%	82,05%	C
1.3	EXECUÇÃO BARRAÇÃO, DEPÓSITO OU ESTRUTURA SIMILAR EM CANTEIRO DE OBRAS	M²	9,00	141,78	1.276,02	0,86%	82,91%	C
7.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	43,63	28,34	1.236,47	0,84%	83,75%	C
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO	UNID.	1,00	1.197,19	1.197,19	0,81%	84,56%	C
11.8	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUIDA DE DUAS N=BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX	UNID.	2,00	593,96	1.187,92	0,80%	85,36%	C
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	9,89	111,40	1.101,75	0,74%	86,10%	C
10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UNID.	8,00	126,29	1.010,32	0,68%	86,78%	C
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM PIQUETE (PRAÇA)	M²	1.354,50	0,70	948,15	0,64%	87,43%	C
11.12	PONTO SANITÁRIO - MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	226,39	905,56	0,61%	88,04%	C
14.2	ESPALDAR SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	895,70	895,70	0,61%	88,64%	C
11.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 1 1/2"	UNID.	4,00	221,77	887,08	0,60%	89,24%	C
4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	2,20	400,16	880,35	0,59%	89,84%	C
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	5,24	786,00	0,53%	90,37%	C



Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**  
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE POLO ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA.**  
**ENDEREÇO: BAIRRO BOA VISTA, ZONA URBANA - JOÃO CÂMARA/RN**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**

CURVA ABC DE SERVIÇO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADO	FAIXA
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORN CIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	774,30	774,30	0,52%	90,89%	C
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	57,07	13,35	761,88	0,51%	91,40%	C
11.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID.	1,00	746,87	746,87	0,50%	91,91%	C
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M²	16,71	43,28	723,21	0,49%	92,40%	C
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2MT	M	100,87	7,08	714,16	0,48%	92,88%	C
10.11	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UNID.	4,00	173,43	693,72	0,47%	93,35%	C
13.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	UNID.	10,00	67,79	677,90	0,46%	93,81%	C
11.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.	UNID.	6,00	112,62	675,72	0,46%	94,26%	C
11.14	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	281,91	563,82	0,38%	94,64%	C
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	7,73	70,10	541,87	0,37%	95,01%	C
3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	8,20	63,29	518,98	0,35%	95,36%	C
11.2	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	256,11	512,22	0,35%	95,71%	C
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM.	M²	18,60	26,55	493,83	0,33%	96,04%	C
6.4	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	27,20	17,95	488,24	0,33%	96,37%	C
10.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UNID.	3,00	153,01	459,03	0,31%	96,68%	C
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	120,92	3,47	419,59	0,28%	96,96%	C
11.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	2,00	198,46	396,92	0,27%	97,23%	C
10.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	7,78	389,00	0,26%	97,50%	C
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	29,24	13,06	381,87	0,26%	97,75%	C
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	24,82	13,06	324,15	0,22%	97,97%	C
12.6	CAIACAO EM MEIO FIO	M²	79,49	3,94	313,19	0,21%	98,18%	C
11.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00	138,91	277,82	0,19%	98,37%	C
11.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 4CM, DIAMETRO MINIMO 1 1/2"	UNID.	2,00	134,69	269,38	0,18%	98,55%	C




Estado do Rio Grande do Norte  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**  
 CNPJ: 08.309.536/0001-03

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE POLO ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIÁRIO NO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA.**  
**ENDEREÇO: BAIRRO BOA VISTA, ZONA URBANA - JOÃO CÂMARA/RN**  
**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA**

**CURVA ABC DE SERVIÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADO	FAIXA
13.5	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS E AMBIENTES, BORDA POLIDA DE 25X8CM, E=6MM	UNID.	4,00	62,93	251,72	0,17%	98,72%	C
10.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	3,00	80,38	241,14	0,16%	98,89%	C
2.2	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	7,73	31,03	239,86	0,16%	99,05%	C
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	18,60	11,77	218,92	0,15%	99,20%	C
10.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	5,00	32,88	164,40	0,11%	99,31%	C
4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS	M	4,50	35,38	159,21	0,11%	99,42%	C
5.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	1,28	119,00	152,32	0,10%	99,52%	C
12.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	8,35	16,42	137,11	0,09%	99,61%	C
11.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UNID.	2,00	65,42	130,84	0,09%	99,70%	C
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	57,07	2,18	124,41	0,08%	99,78%	C
3.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS ESPESSURA DE 5 CM.	M²	3,00	26,37	79,11	0,05%	99,84%	C
10.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	74,01	74,01	0,05%	99,89%	C
11.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.	UNID.	2,00	30,72	61,44	0,04%	99,93%	C
10.6	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 OV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	14,10	56,40	0,04%	99,97%	C
11.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UNID.	2,00	24,97	49,94	0,03%	100,00%	C
<b>TOTAL</b>					<b>148.017,75</b>			

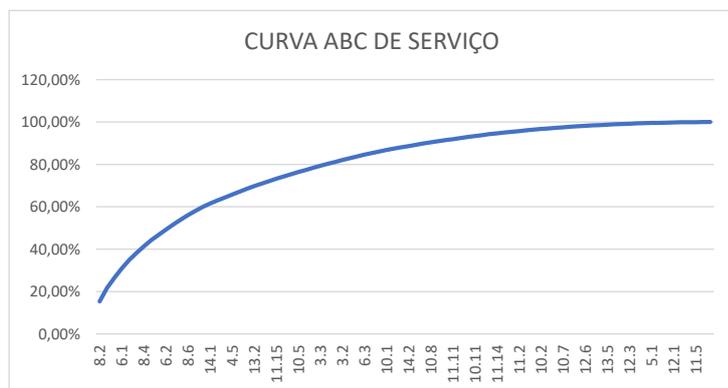

QUADRO RESUMO DOS ITENS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	% FAIXA
FAIXA A	11	13,10%
FAIXA B	21	25,00%
FAIXA C	52	61,90%
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>100,00%</b>