




Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA
CNPJ: 08.309.536/0001-03

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	TABELA DE REF.: SINAPI 03/2020 - SEM DESONERAÇÃO
ENDEREÇO: CEAC	TABELA AUXILIAR: SEINFRA/ ORSE
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA	BDI OBRA: 23,38%

CURVA ABC DE SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO PREVISTO (R\$)	% UNIT	% ACUMULADA	FAIXA
3.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6CM	M²	379,12	58,69	22.250,55	44,56%	44,56%	A
3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PARA VIAS URBANAS	M	216,58	39,09	8.466,11	16,96%	61,52%	A
4.5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 470 KG	UNID.	5,00	848,19	4.240,95	8,49%	70,01%	B
1.1	LOCAÇÃO DE OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	600,00	4,76	2.856,00	5,72%	75,73%	B
5.3	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	216,80	9,38	2.033,58	4,07%	79,81%	B
5.4	BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO LARGURA = 30CM	UNID.	8,00	215,92	1.727,36	3,46%	83,26%	B
4.6	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	165,72	1.657,20	3,32%	86,58%	C
5.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	UNID.	4,00	393,50	1.574,00	3,15%	89,74%	C
4.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNID.	1,00	1.248,01	1.248,01	2,50%	92,24%	C
4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	195,00	5,42	1.056,90	2,12%	94,35%	C
4.8	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRIT	UNID.	5,00	175,22	876,10	1,75%	96,11%	C
4.7	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	53,02	530,20	1,06%	97,17%	C
4.9	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1),	M	65,00	7,96	517,40	1,04%	98,21%	C
5.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	UNID.	2,00	226,44	452,88	0,91%	99,11%	C
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E	M²	600,00	0,32	192,00	0,38%	99,50%	C
2.2	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	0,60	129,80	77,88	0,16%	99,65%	C
4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,00	74,57	74,57	0,15%	99,80%	C
4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACA	UNID.	5,00	13,08	65,40	0,13%	99,93%	C
2.3	PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO, i= 10% (RAMPA DE ACESSIBILIDADE)	M³	0,41	81,75	33,35	0,07%	100,00%	C
TOTAL					49.930,44	100,00%	0,00%	

JOÃO CÂMARA/RN, 17 DE ABRIL DE 2020

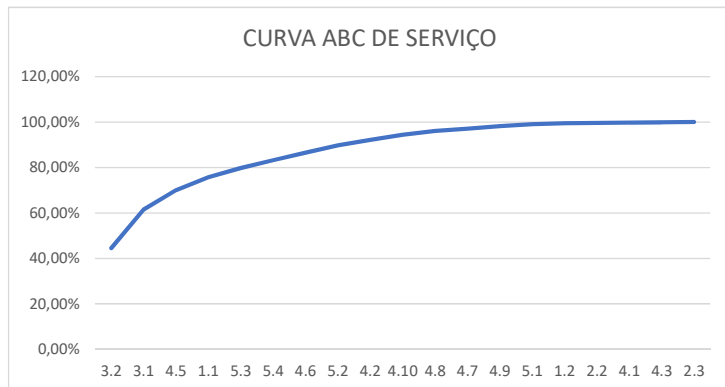

QUADRO RESUMO DOS ITENS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	% FAIXA
FAIXA A	2	10,53%
FAIXA B	4	21,05%
FAIXA C	13	68,42%
TOTAL	19	100%